WIZEPANEL

Digitale Türschilder

WizePanel 200 Quadro

Datenblatt

Features

Display

- Hochauflösendes 6,0“ monochrom ePaper Display
- Ultra Low Power consumption
- 800 x 600 Pixel / 16 Graustufen
- Brilliante Darstellung von Texten, Grafiken und Bildern
- Neuste Pearl Technologie mit hohem Kontrast, 180° Ablesewinkel und beste Sichtbarkeit auch in den hellsten Umgebungen
- Punktdichte: ca. 166 dpi

Gehäuse

- Gehäuse-Schutzart: IP20
- Umgebung: 0 - 40 °C Trockenraum
- Brandschutz - Klassifizierung: UL 94 V0
- Gehäusefarbe: Eisengrau (RAL 7011)
- Gehäusematerial: ABS
- Austauschbare Fronten, Standardfront, kunden-spezifische Fronten

Funk

- 868 MHz Ultra Low Power Funk
- Reichweite bis zu 400 m bei freier Sicht, innerhalb von Gebäuden nach Gegebenheiten entsprechend weniger

Stromversorgung

- 6 x AA-Lithium-Primärzellen, 1.5 V
- Empfehlung: Energizer Ultimate Lithium, hohe Batterie-Lebensdauer (je nach Nutzungsprofil bis 20 Jahre)

Abmessungen

- Außenmaß ohne Front:
  ca. 183 x 176 x 18 mm (B x H x T)
- Display:
  ca. 122.4 x 90.6 mm (B x H)

Gewicht

- ca. 710 g
  ohne Batterien, incl. Front & Wandhalterung.
- Das Gewicht kann sich je nach Front verändern.

Abmessungen WizePanel 200 Quadro in mm:

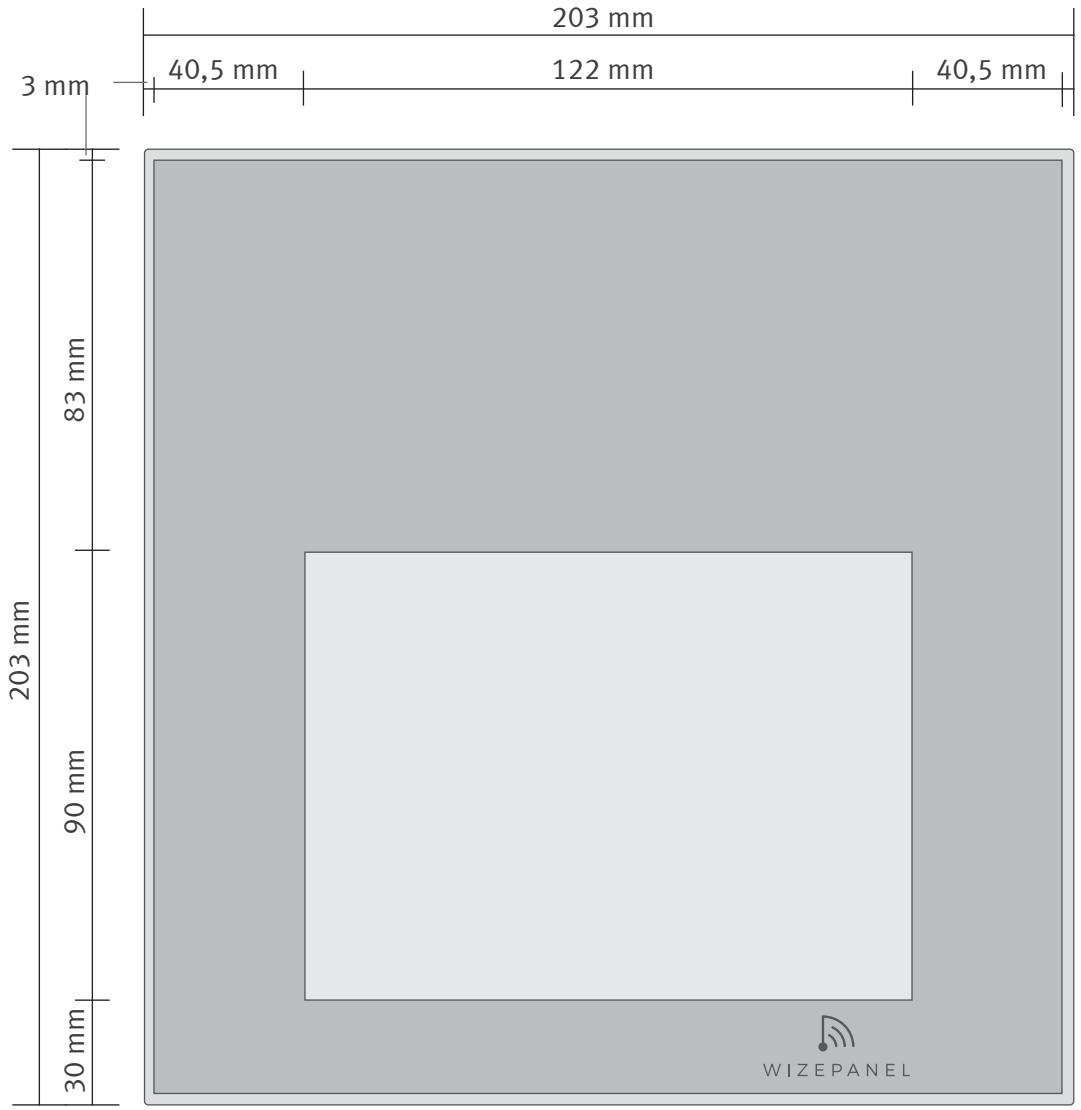



Frontansicht **Seitenansicht**

Abmessungen WizePanel 200 Quadro in mm (incl. Wandhalterung):

mit Front:

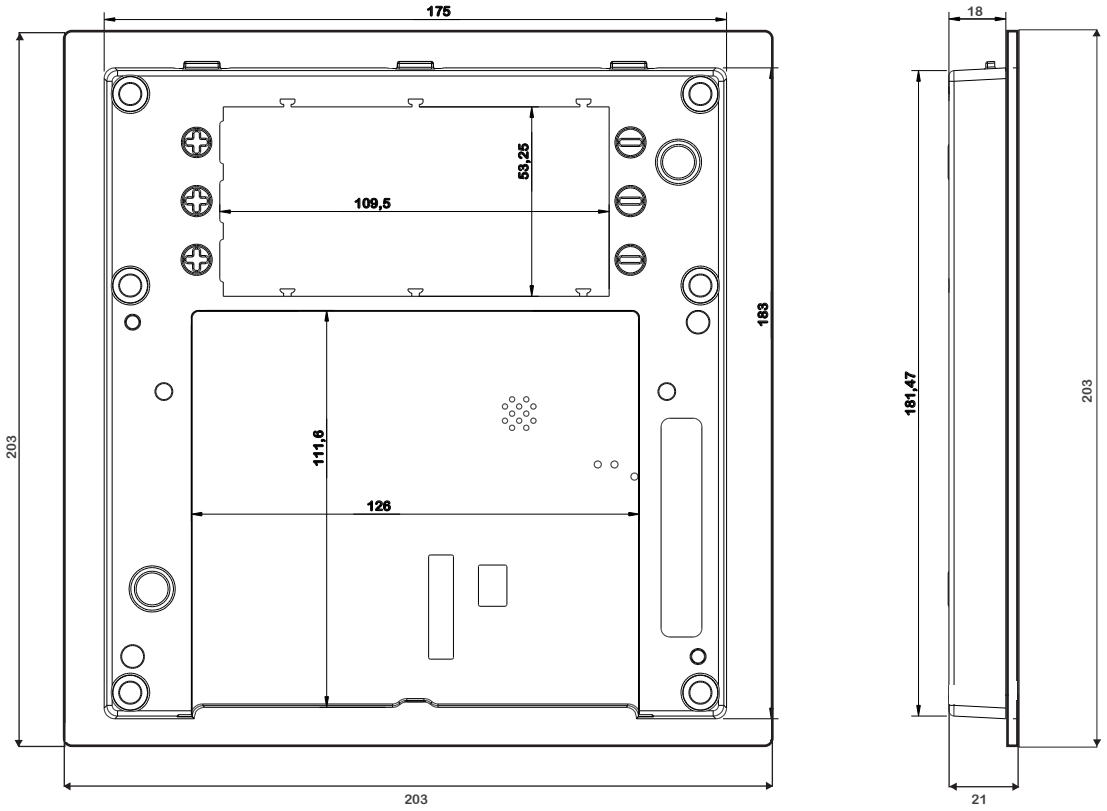

ohne Front:

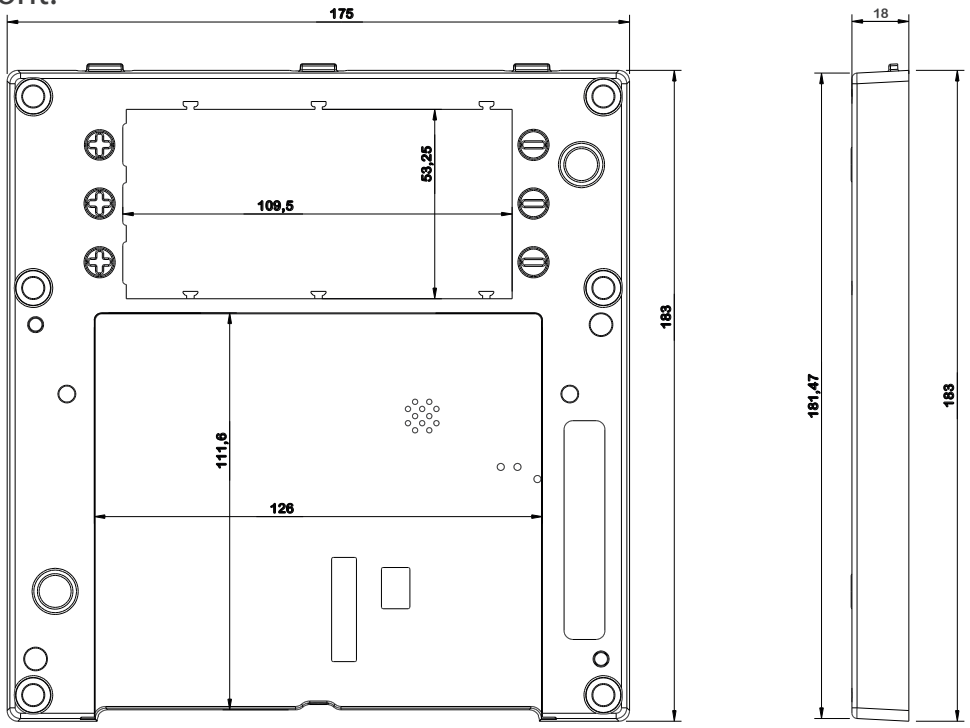

Kundenspezifische Fronten

Bohrschablone der Wandhalterung, Maße in mm:
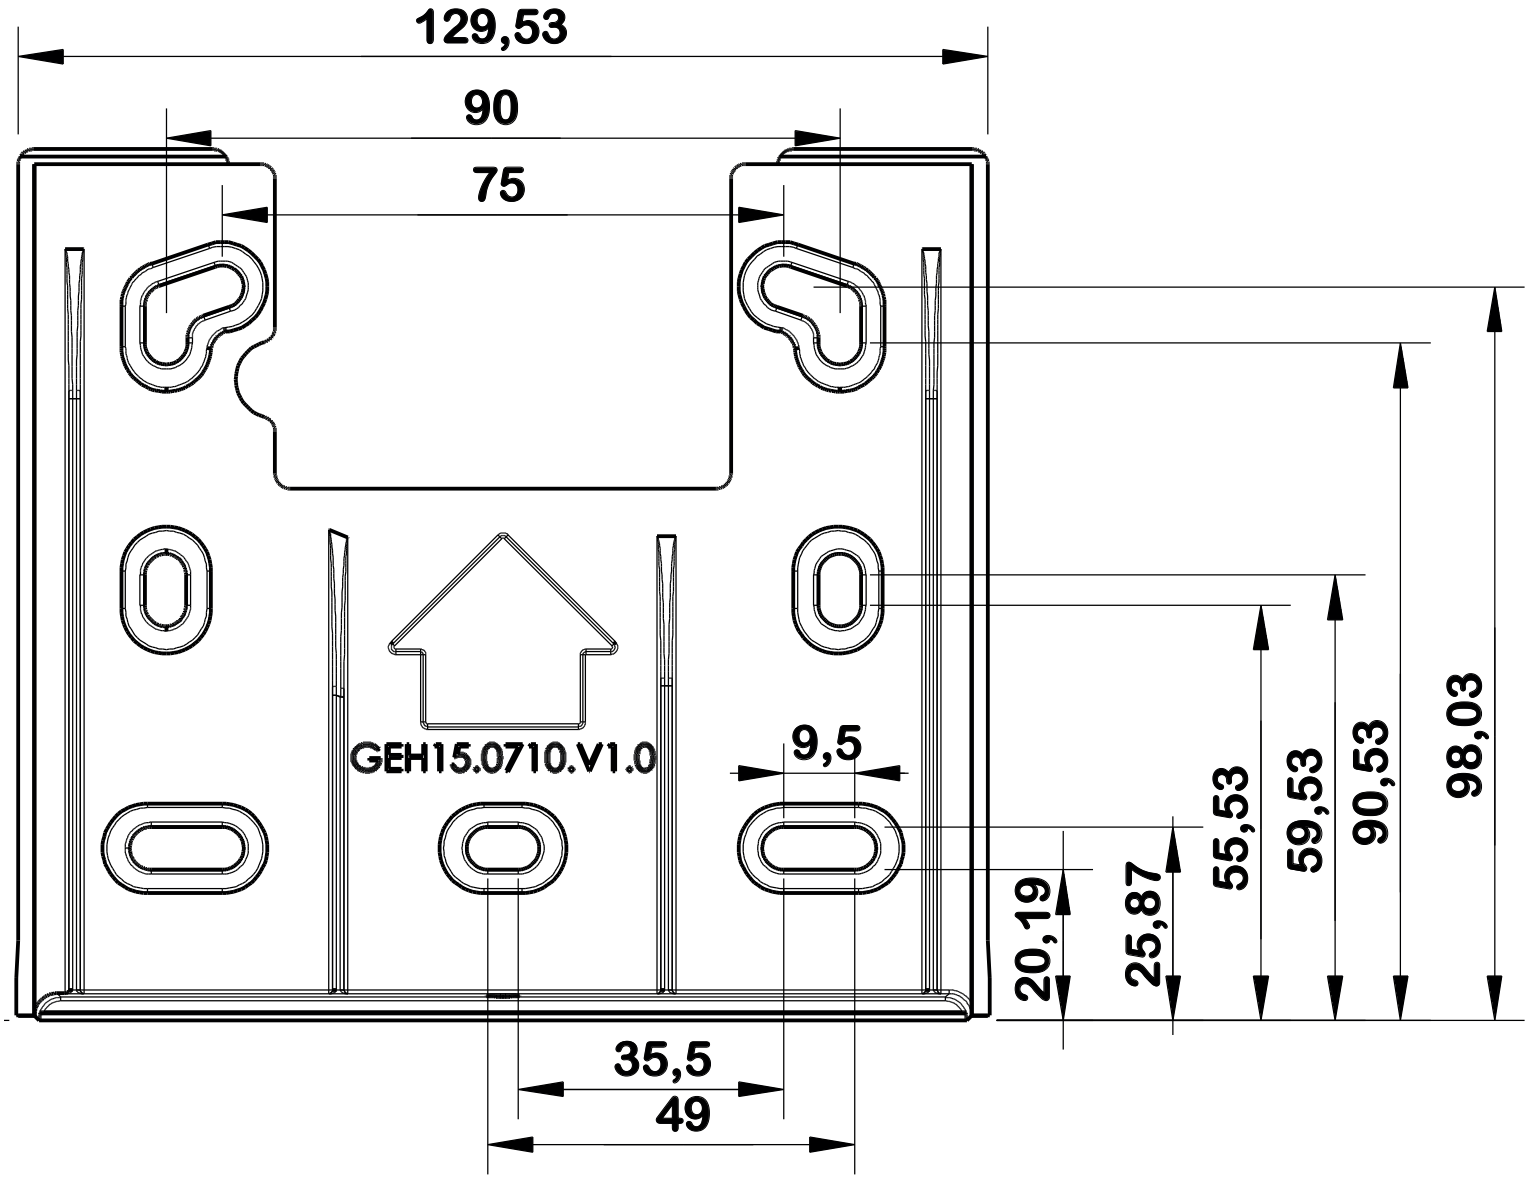
Bitte in 1:1 ausdrucken (nicht skalieren!)